

Systeembeschrijving

# Triflex BFS systeem, Colour Design



# Inhoudsopgave

|   |          |  |           |
|---|----------|--|-----------|
| <b>Triflex BFS systeem, Colour Design</b> | <b>3</b> | <b>Algemeen</b>                          | <b>6</b>  |
| Duurzaam beschermen van oppervlakken      | 3        | Maattoleranties                          | 6         |
| Advies of volledig ontzorgd               | 3        | Veiligheidsvoorschriften                 | 6         |
| <b>Een meerlaagssysteem</b>               | <b>4</b> | Bestekteksten                            | 7         |
| <b>De opbouw van het systeem</b>          | <b>4</b> | Verbruikgegevens                         | 7         |
| <b>Ondergrond</b>                         | <b>5</b> | Uithardingstijden                        | 7         |
| Ondergrondbeoordeling                     | 5        | Verwerkingscondities                     | 7         |
| Vochtigheid                               | 5        | Voor applicatie                          | 7         |
| Dauwpunt                                  | 5        | Na applicatie                            | 7         |
| Hardheid                                  | 5        | Schoonmaakadvies                         | 8         |
| Hechting                                  | 5        | Belangrijke informatie                   | 8         |
| <b>Detaileringen</b>                      | <b>5</b> | <b>Primer</b>                            | <b>9</b>  |
| Opstanden                                 | 5        | <b>Vorbereiding van het oppervlak</b>    | <b>10</b> |
| Details                                   | 6        | <b>Detailaansluitingen</b>               | <b>11</b> |
| Hemelwaterafvoeren                        | 6        | <b>Lusvoegen en dilataties</b>           | <b>11</b> |
| Overlappen                                | 6        | <b>Vloerveld - slijtlaag</b>             | <b>11</b> |
| Lusvoegen en dilataties                   | 6        | <b>Vloerveld - Triflex Colour Design</b> | <b>12</b> |
| Grotere oneffenheden en scheuren          | 6        | <b>Finish - vloerveld</b>                | <b>12</b> |
|   |          | <b>Finish - detaileringen</b>            | <b>12</b> |
|   |          | <b>Over Triflex</b>                      | <b>13</b> |
|   |          | <b>Delivering Solutions Together</b>     | <b>14</b> |

## Triflex BFS systeem, Colour Design

### Duurzaam beschermen van oppervlakken

Buitenruimtes hebben heel wat te lijden door intensief gebruik, vocht, zon of strooizout. Het is van groot belang dat balkons en terrassen optimaal beschermd worden. Beschadigingen kunnen namelijk een verwoestend effect hebben. Met het Triflex BFS systeem, Colour Design biedt u deze ruimtes een optimale bescherming. Het is een gietvloersysteem dat het gehele oppervlak betrouwbaar en duurzaam beschermt, met een antislipafwerking. Ook tegen grote, mechanische belastingen wordt uw constructie beschermd door dit systeem.

Het Triflex BFS systeem, Colour Design zorgt voor een gegarandeerd waterdichte afwerking. Het gietvloersysteem beschermt het gehele oppervlak betrouwbaar en duurzaam. Ideaal is daarnaast dat ook bij lage temperaturen de uithardingstijd minimaal is, waardoor het mogelijk is om het systeem vrijwel het hele jaar aan te brengen.

Doordat de detailaansluitingen en voegen volledig met het gewapende membraan van Triflex worden afgedicht, is het systeem gegarandeerd waterdicht en daarnaast ook makkelijk te onderhouden. Door de diverse kleurvariaties kunt u naar hartenlust kleuren combineren. Zo geeft u de buitenruimtes de stijl die u voor ogen hebt.

### Advies of volledig ontzorgd

Triflex is uw kenniscentrum voor kleurrijk wonen. Met al 40 jaar expertise en state-of-art technologie adviseren we u of ontzorgen we u volledig. De gemiddelde levensduur van Triflex systemen is maar liefst 25 jaar. Er is 10 jaar verzekerde garantie mogelijk als een erkende applicateur de producten aanbrengt. Wanneer er jaarlijks een terugkerende inspectie wordt uitgevoerd, blijft u aanspraak maken op deze garantie. Kortom, een doordachte investering die zich overduidelijk terugverdient.

De afwerking met Colour Design zorgt voor  
**een uitnodiging en levendige omgeving**

## Een meerlaagssysteem op basis van PMMA

### Triflex BFS systeem, Colour Design

De belangrijkste eigenschappen van het Triflex BFS systeem, Colour Design op een rij:

- Waterdicht gietvloersysteem voor balkons en terrassen
- Decoratief
- Aansluitingen en details worden ingewerkt met Triflex Speciaalvlies (PF)
- Mechanisch zwaar belastbaar
- Naadloos
- Volledige hechting aan diverse ondergronden
- Koud aan te brengen
- Snel uithardend
- Zelfnivellerend
- Chemicaliën bestendig
- Weersbestendig (UV, IR, etc.)
- Statisch scheuroverbruggend
- Vele ontwerp mogelijkheden
- Vele kleurvarianties mogelijk
- Getest volgens EN 1504
- De variant Triflex BFS S1 is vlamvertragend (B1 tot DIN 4102 evenals klasse Bi-s1 tot DIN EN 13501-1)

---

### De opbouw van het systeem


**Triflex Primer** - Voor de afsluiting van en een gegarandeerde hechting aan de ondergrond.

**Triflex ProFloor RS** - Zelfnivellerende hoog mechanisch belastbare slijtlaag.

**Triflex Colour Mix** - Een decoratieve en kleurrijke instrooimix.

**Triflex Cryl Finish Satin** - Slijtvaste UV-bestendig transparante finish ter verhoging van de chemische en mechanische bescherming.

6. Triflex Cryl Finish Satin
5. Triflex Colour Mix
4. Triflex Cryl Finish 205
3. Triflex ProFloor RS (slijtlaag)
2. Triflex Primer
1. Ondergrond

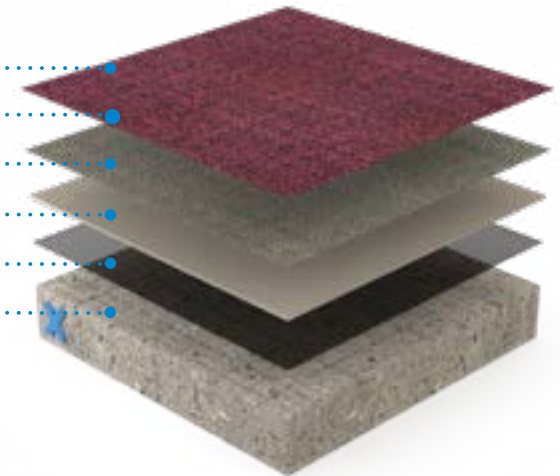

## Ondergrond

### Ondergrondbeoordeling

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moet altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen. Verontreinigingen, zoals de cementshuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van het aan te brengen vloersysteem verhinderen, dienen te worden verwijderd. De beton of zand-cement dekvloer moet voldoen aan de richtlijnen van de NEN norm 2741.

### Vochtigheid

Bij applicatie van het Triflex systeem mag het vochtpercentage in de ondergrond ten hoogste 6 gew.-% bedragen. De relatieve luchtvochtigheid moet tijdens de verwerking maximaal 85% zijn.

### Dauwpunt

Bij applicatie van het materiaal dient de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur te liggen. Bij lagere temperaturen kan het te behandelen oppervlak condensvorming optreden (DIN 4108-5, Tab.1) Zie tabel dauwpunttemperaturen. Het is van belang dat vochtinsluiting wordt vermeden.

### Hardheid

Beton, zandcement dekvloeren, PCC-mortels en overige steenachtige ondergronden dienen volledig te zijn uitgehard en na voorbehandeling een minimale druksterkte van 25N/mm<sup>2</sup> te hebben. De beton of zandcement dekvloeren moeten minimaal 28 dagen (kwaliteit C<sub>w</sub>25 conform NEN-EN 13813) oud zijn en voldoen aan de richtlijnen van de NEN norm 2741.

### Hechting

De hechting aan de ondergrond dient per project getest worden.

## Detaileringen

### Opstanden

Opgaand werk dient een minimale hoogte van 100 mm te hebben. Daar waar de opstandhoogte niet voldoende is, dienen er maatregelen genomen te worden door het verhogen van de opstand. Indien het verhogen van de opstand niet mogelijk of uitvoerbaar is, moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

### Details

Verwijder indien mogelijk alle details (o.a. hekwerken) die de waterdichtheid van het systeem niet kunnen garanderen. Sla deze materialen op, zodat deze achteraf teruggeplaatst kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is dan zal het detail meegenomen moeten worden in het afdichtingssysteem.

### Hemelwaterafvoeren

Alle hemelwaterafvoeren dienen geïnspecteerd en getest te worden, zodat vrije afwatering mogelijk is. Indien nodig defecten repareren. De ondergrond tijdens applicatie beschermen tegen vuil en vocht. Zorg dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan als het werk onderbroken wordt en dat het er geen neerslag op het oppervlak blijft staan.

### Overlappen

Daar waar bij de afdichting van twee details of dilataties het Triflex Speciaalvlies (PF) van de membranen elkaar raakt, dient het vlies aangebracht te worden met een minimale overlap van 50 mm. Vlies overlappen dienen na uitharding van het aangebrachte afdichtingsmembraan te worden uitgevlakt met Triflex Cryl Spachtel.

### Lusvoegen en dilataties

- Over een dilatatie wordt nooit een slijtlaag aangebracht of op ingestrooid, met geen enkel instrooi materiaal, aangezien we er van uitgaan dat de beweging ter hoogte van de dilatatie dusdanig kan zijn, dat een ingestrooide laag, die per definitie harder en minder elastisch is, sneller scheurvorming zal vertonen. Om te vermijden dat op die manier de indruk ontstaat dat de waterdichting aangetast wordt, wordt er niet ingestrooid over een dilatatie. Er ontstaat dus een optisch zichtbare sparing in de antisliplaag.
- Indien nodig gebruik een gesloten cellenband om de voeg/dilataties op te vullen. Vlak een en ander uit door middel van Triflex Cryl Spachtel.

### Grote oneffenheden en scheuren

Daar waar grotere oneffenheden en scheuren moeten worden hersteld, adviseren wij u om deze te voorzien van een daarvoor geschikt Triflex membraan.

## Algemeen

### Maattoleranties

De Triflex producten dienen aangebracht te worden binnen de, in de bouw toegestane toleranties (volgens DIN 18202, tabel 3, lijn 4).

### Veiligheidsvoorschriften

Lees voor gebruik van de producten de veiligheidsbladen goed door. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

### Bestekteksten

Triflex BV heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zich via de STABU-systematiek uitbreider te presenteren door "de bestekservice". Dit bestaat uit voringevulde bestekteksten, ontsloten door een toegankelijke zoekstructuur.

### Verbruiksgegevens

De verbruiksgegevens hebben betrekking op egale ondergronden met een maximale oppervlakteruwheid van  $R_r = 0,5$  mm. Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

### Uithardingstijden

Uithardingstijden zijn afhankelijk van de omgevingstemperaturen. De tijden zoals genoemd in de tabellen op onderstaande pagina's zijn gebaseerd op een ondergrond- en omgevingstemperatuur van  $+20^{\circ}\text{C}$ .

### Verwerkingscondities

De producten kunnen met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van  $0^{\circ}\text{C}$  tot maximaal  $+35^{\circ}\text{C}$  worden verwerkt. Tijdens applicatie en uitharding moet ventilatie aanwezig zijn, waarbij minimaal 7 keer per uur de lucht wordt verversd.

## Voor applicatie

- Voorafgaande aan de applicatie dient een erkend Triflex verwerker te controleren wat de juiste voorbereiding van de ondergrond is en welke Triflex primer er eventueel toegepast dient te worden. Indien dit nodig is dient de applicateur hiertoe zelf een aantal hechtproeven te nemen.
- Bescherm het oppervlak van alle soorten neerslag tijdens de gehele applicatie. Als de weersomstandigheden onvoorspelbaar zijn, moet het oppervlak voldoende worden bedekt.

## Na applicatie

- Zodra Triflex Cryl Finish 205 en Triflex Color Mix zijn aangebracht, is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat het oppervlak vrij is van verontreinigingen (bijvoorbeeld van vuile schoenen of gereedschap).
- Eventuele belasting op het oppervlak door voorwerpen (bijvoorbeeld bloempotten, parasolbasis, deurmatten, enz.) dient te worden vermeden voor minimaal 7 dagen na voltooiing van het aangebrachte systeem. Het wordt aanbevolen om bij grote contactoppervlakken (bijvoorbeeld bloembakken) deze verhoogd op te stellen (ventilatie).
- Ter hoogte van de dilataties is er sprake van een optisch zichtbare sparing in de antisliplaag. Dit houdt in dat het Triflex membraan niet ingestrooid zal worden.

## Schoonmaakadvies

Het Triflex systeem is ontworpen om onderhoud zoveel mogelijk te beperken. Wel wordt geadviseerd om jaarlijks het project te inspecteren. Meer informatie vindt u in ons schoonmaakadvies op [www.triflex.nl/schoonmaakadvies](http://www.triflex.nl/schoonmaakadvies).



## Belangrijke informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de erkende Triflex applicateur dat het aanbrengen van de Triflex systemen in overeenstemming is met de nieuwste producten en/of technische informatie en volgens de Triflex richtlijnen voor applicatie plaatsvindt. Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk, dat het product door de applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekenen, blijven voorbehouden.



Een betrouwbare en  
duurzame afwerking met kleur

## Primer

| Product   | Applicatiemethode  | Verbuik                     | Uitharding  |
|---|--|-----------------------------|---|
| Triflex Cryl Primer 222                         | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller.                                      | min. 0,40 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 25 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten<br>Belastbaar: na circa 2 uur |
| Triflex Cryl Primer 276                         | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller.                                      | min. 0,40 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 25 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten<br>Belastbaar: na circa 2 uur |
| Triflex Cryl Primer 287                         | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller.                                      | min. 0,35 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 25 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten<br>Belastbaar: na circa 2 uur |
| Triflex Pox R 103                               | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller.                                      | min. 0,30 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 8 uur<br>Beloopbaar: na circa 12 uur<br>Verder te behandelen: na circa 12 uur<br>Belastbaar: na circa 24 uur             |
| Triflex Metal Primer                            | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een kwast of lamsvachtroller.                             | min. 0,15 l/m <sup>2</sup>  | Verder te behandelen: na circa 60 minuten   |
|   | Bij spuitapplicatie: gelijkmatig aanbrengen op een afstand van minimaal 20 cm.                   | min. 0,15 l/m <sup>2</sup>  | Verder te behandelen: na circa 60 minuten   |
| Triflex Glas Primer<br>(wordt geleverd als set) | Aanbrengen met de bijgeleverde poetsdoek.<br>Let op: draag daarbij de bijgeleverde handschoenen. | min. 0,05 l/m <sup>2</sup>  | Triflex Glas Reiniger: verder te behandelen:<br>na circa 10 minuten<br>Triflex Glas Primer: verder te behandelen<br>tussen de 15 minuten en 3 uur |
| Triflex CeFix Primer 795                        | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een universeleroller/ kwast.                              | min. 0,30 kg/m <sup>2</sup> | Wordt nat in nat verwerkt met de Triflex<br>CeFix Screed 631  |

Zie <https://toolbox.triflex.com/nl> voor een geschikte primer.

## Vorbereitung van het oppervlak

| Wat   | Product                 | Applicatiemethode   | Uitharding  |
|---|-------------------------|---|---|
| Oneffenheden en scheuren van 0,5 mm tot 1 mm (minerale of bitumineuze ondergronden) | Triflex ProFloor R      | Gevuld met 10 kg kwartszand 0,2 mm - 0,6 mm <sup>(3)</sup> op 33 kg Triflex ProFloor R (3K).  | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 1 uur<br>Verder te behandelen: na circa 1 uur<br>Belastbaar: na circa 2 uur           |
| Oneffenheden en scheuren van 1 mm tot 10 mm (minerale of bitumineuze ondergronden)  | Triflex ProFloor R      | Gevuld met 20 kg kwartszand 0,7 mm - 1,2 mm <sup>(3)</sup> op 33 kg Triflex ProFloor RS (3K). | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 1 uur<br>Verder te behandelen: na circa 1 uur<br>Belastbaar: na circa 2 uur           |
| Grotere beschadigingen van 5 mm tot 50 mm (minerale ondergronden)                   | Triflex Cryl RS 240     | Opvullen. Verbruik 2,20 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte.                                   | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten<br>Belastbaar: na circa 1 uur |
| Grotere beschadigingen van 5 mm tot 50 mm (bitumineuze ondergronden)                | Triflex Cryl RS 242     | Opvullen. Verbruik 2,20 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte.                                   | Regenbestendig: na circa 45 minuten<br>Beloopbaar: na circa 1 uur<br>Verder te behandelen: na circa 1 uur<br>Belastbaar: na circa 2 uur           |
| Grotere beschadigingen van 10 mm tot 50 mm (minerale ondergronden)                  | Triflex Cryl Level 215+ | Opvullen. Verbruik 2,20 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte.                                   | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten<br>Belastbaar: na circa 1 uur |

- Repareer alle kleine oneffenheden en krimp-scheuren ter plaatse van opstanden en aansluitingen met Triflex Cryl Spachtel.
- Voor het aanbrengen van het hierboven genoemde product als voorbereiding van het oppervlak dient de ondergrond wel voorzien te zijn van de juiste primer.
- (3) Mogelijk dient de korrelgrootte van het kwartszand ter plaatse worden aangepast naar aard van de toepassing.

## Detailaansluitingen

| Product                              | Applicatiemethode   | Verbuik                     | Uitharding  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Triflex ProDetail                    | Aanbrengen met een lamsvachtroller en gelijkmatig verdelen.   | min. 1,80 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten |
| Triflex Speciaalvlies (PF) 110 grams | Blaasvrij plaatsen in de nog vloeibare laag, waarbij het vlies minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven. |                             |   |
| Triflex ProDetail                    | Aanbrengen, nat in nat, zodat het vlies volledig wordt geïmpregneerd.   | min. 1,20 kg/m <sup>2</sup> |   |

## Lusvoegen en dilataties

| Product                              | Applicatiemethode   | Verbuik                     | Uitharding  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Gesloten cellenband                  | Aanbrengen van een goed passende gesloten cellenband, aan de bovenzijde, ter plaatse van de dilataties. |                             |   |
| Triflex Cryl Spachtel                | Vul alle oneffenheden ter plaatse van het gesloten cellenband op.                                       |                             | Minimaal één uur laten uitharden.   |
| Triflex Cryl R 230                   | Aanbrengen met een lamsvachtroller en gelijkmatig verdelen.   | min. 1,80 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 45 minuten<br>Verder te behandelen: na circa 45 minuten<br>Belastbaar: na circa 2 uur |
| Triflex Speciaalvlies (PF) 110 grams | Plaatsen in de nog vloeibare laag, waarbij het vlies minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven.     |                             |   |
| Triflex Cryl R 230                   | Aanbrengen, nat in nat, zodat het vlies volledig wordt geïmpregneerd.                                   | min. 1,20 kg/m <sup>2</sup> |   |

## Vloerveld - slijtlaag

| Product                 | Applicatiemethode   | Verbuik                     | Uitharding  |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Triflex ProFloor RS (1) | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met behulp van een getande spaan of getande rakel. Hierbij dient het oppervlak van de Triflex ProFloor RS afgewerkt te worden door middel van een vlakspaan. | min. 4,00 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Beloopbaar: na circa 1 uur<br>Verder te behandelen: na circa 1 uur<br>Belastbaar: na circa 2 uur |

(1) Triflex ProFloor (3K) of Triflex ProFloor RS 2K.

## Vloerveld - Triflex Colour Design

| Product                 | Applicatiemethode  | Verbuik                     | Uitharding   |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| Triflex Cryl Finish 205 | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met behulp van een lamsvachtroller.           | min. 0,50 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 30 minuten  |
| Triflex Colour Mix      | Aanbrengen, vol en zat in de vloeibare laag, met behulp van een trechterpistool. | min. 1,00 kg/m <sup>2</sup> | Beloopbaar: na circa 1 uur<br>Verder te behandelen: na circa 1 uur<br>Belastbaar: na circa 2 uur |

Na de uitharding, ongeveer 2 uur bij 20°C, zal de overtollige Triflex Colour Mix verwijderd moeten worden. Een uur na het verwijderen van het overtollige materiaal, dient het oppervlak afgesloten te worden door middel van Triflex Cryl Finish Satin.

## Finish - vloerveld

| Product                   | Applicatiemethode  | Verbuik                       | Uitharding   |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Triflex Cryl Finish Satin | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een rubberen trekker. Vervolgens kruislings narollen met een kortharige finishroller. | 0,40 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 60 minuten<br>Begaanbaar: na circa 2 uur<br>Belastbaar: na circa 24 uur |

## Finish - detailleringen

| Product                       | Applicatiemethode   | Verbuik                     | Regenbestendig  |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Triflex Cryl Finish 205 Thix* | Aanbrengen en gelijkmatig verdelen met een kortharige finishroller. | min. 0,50 kg/m <sup>2</sup> | Regenbestendig: na circa 30 minuten<br>Belastbaar: na circa 2 uur |

\* toevoeging van maximaal 1 Gew.% Triflex Thixotropiemiddel vloeibaar.

## Over Triflex

Triflex is producent en leverancier met uitgebreide kennis en ervaring in vloeren, afdichtingssystemen en markeringen. Met onze hoogwaardige, bewezen duurzame producten en systemen maken we oplossingen mogelijk voor elk oppervlak. Of het nu parkeerdekken, balkons, galerijen, wegen, daken of vloeren zijn. De systemen van Triflex dragen bij aan de veiligheid, het comfort en de optimale beleving van de gebruikers.

Al 40 jaar verlengt Triflex met de vloeibare kunststoffen de levensduur van gebouwen en constructies. Dat maakt Triflex een aantrekkelijke investering. Daarnaast zijn de producten van Triflex in bijna iedere kleur te krijgen, waardoor bijna iedere uitstraling of beleving is te creëren. Wij dragen u passende oplossingen aan in 7 marktsegmenten:

- Daken en dakdetails
- Balkons, (dak)terrassen, galerijen en wandeldekken
- Parkeergarages, parkeerdaken en hellingbanen
- Wegen en Infra
- Industrie
- Agrarische sector
- Speciale projecten

## Duurzaam

Triflex steunt de onderliggende doelstellingen van REACH die overeenkomen met ons eigen streven naar het bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten. Onze afdeling 'Milieu en Veiligheid' werkt nauw samen met onze leveranciers om de vereiste informatie over de producten die we kopen te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de registratievereisten van REACH zodra ze van kracht worden.

## Continu verbeteren gezondheid, veiligheid en milieu

Triflex steunt tevens de doelstellingen van het Responsible Care®-programma. Responsible Care® is een, door de chemische industrie geïnitieerd programma. Er wordt gecommuniceerd met de vele betrokkenen over producten en productieprocessen en wereldwijd wordt door bedrijven samengewerkt om continue de aandachtspunten op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu te verbeteren. De Responsible Care® ethiek helpt onze industrie om veilig en duurzaam te opereren met oog voor de komende generaties.

## Project

### Uw project is ons project:

Voor iedere aanvraag hebben we een passende oplossing. We ondersteunen en bieden uitgebreid advies tijdens de voorbereiding van uw project. Ook tijdens de uitvoering staan we met technische ondersteuning voor u klaar.

## Service

### Uw aanbod, onze missie:

Wij bieden ondersteuning en begeleiding tijdens de uitvoering van het project en staan klaar met advies over alle technische en bouwkundige vragen. Ook op de bouwlocatie. Triflex steunt de onderliggende doelstellingen van REACH die overeenkomen met ons eigen streven naar het bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten. Onze afdeling 'Milieu en Veiligheid' werkt nauw samen met onze leveranciers om de vereiste informatie over de producten die we kopen te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de registratievereisten van REACH zodra ze van kracht worden.



## Applicatie

### Uw vaardigheden, onze kennis:

Het aanbrengen van de Triflex systemen is grotendeels mensenwerk. Alle Triflex applicateurs zijn door ons opgeleid en zijn gecertificeerd. Om de kwaliteit te garanderen, komen applicateurs jaarlijks terug voor een opleiding.

## Product

### Uw probleem, onze oplossingen:

Daar waar u een probleem ervaart in de afdichting of bescherming van een oppervlak, zien wij een oplossing. Als er geen standaardoplossing voorhanden is, dan creëren we er een. Triflex biedt lange termijnoplossingen met hoogwaardige systemen.